


## Control de reconocimiento facial Hikvision DS-K1T342MX-E1aa

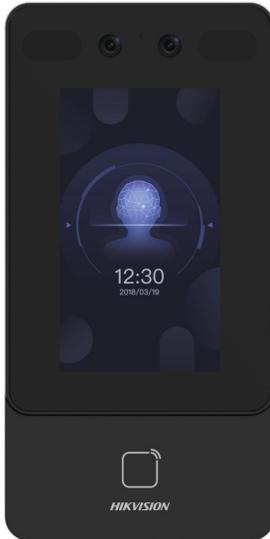

- Capacidad máxima de 1500 caras y 3000 tarjetas como máximo.
- Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjeta M1 incorporado
- Audio bidireccional con software de cliente, estación interior y estación principal; compatible con TCP/IP
- Admite ISAPI, ISUP5.0
- Configuración a través del cliente web
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 1,5 m; Duración  $\square$  0,2 s/usuario; Tasa de precisión  $\geq$  99 %
- **Admite reconocimiento de rostro con máscara.**
- Alimentación mediante PoE estándar y al mismo tiempo alimentación para cerradura de puerta (12 VDC/1 A)
- Admite PIN personal aplicado en la plataforma y PIN personal configurado en el dispositivo

[Read More](#)